



# キャブレックスワイヤーの交換手順（操作レバー側）



- 1、操作レバーボックスを開ける（ゴム製、もしくはプラスチック製）

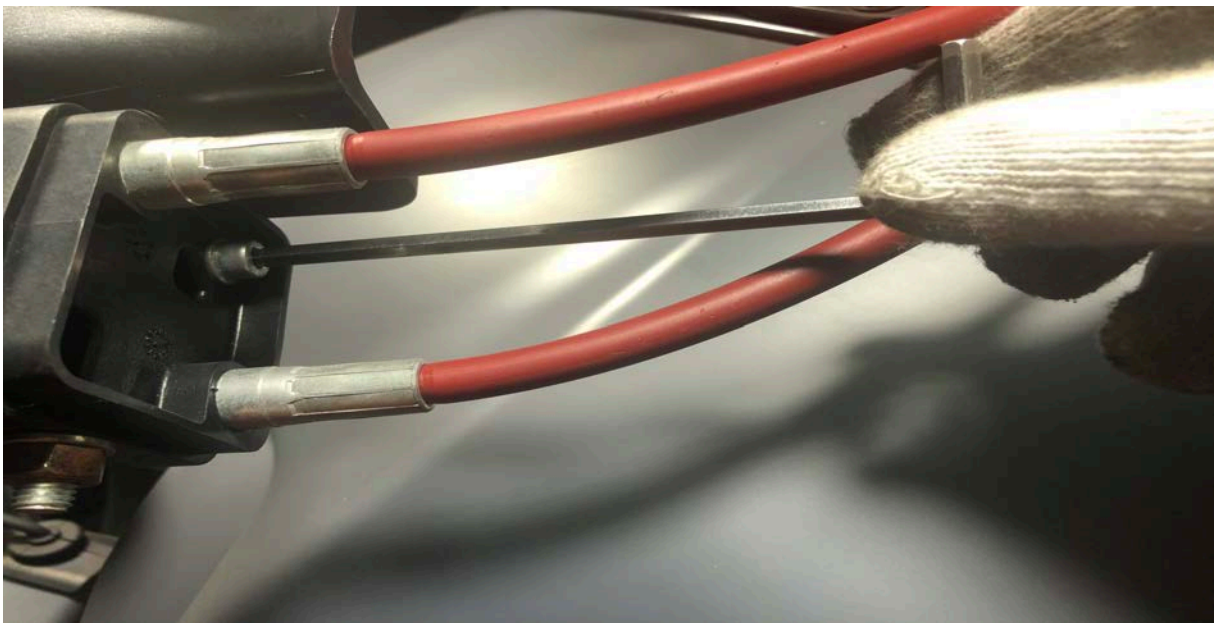

- 2、操作レバーボックス下の支点リンクのキャップスクリューを緩め

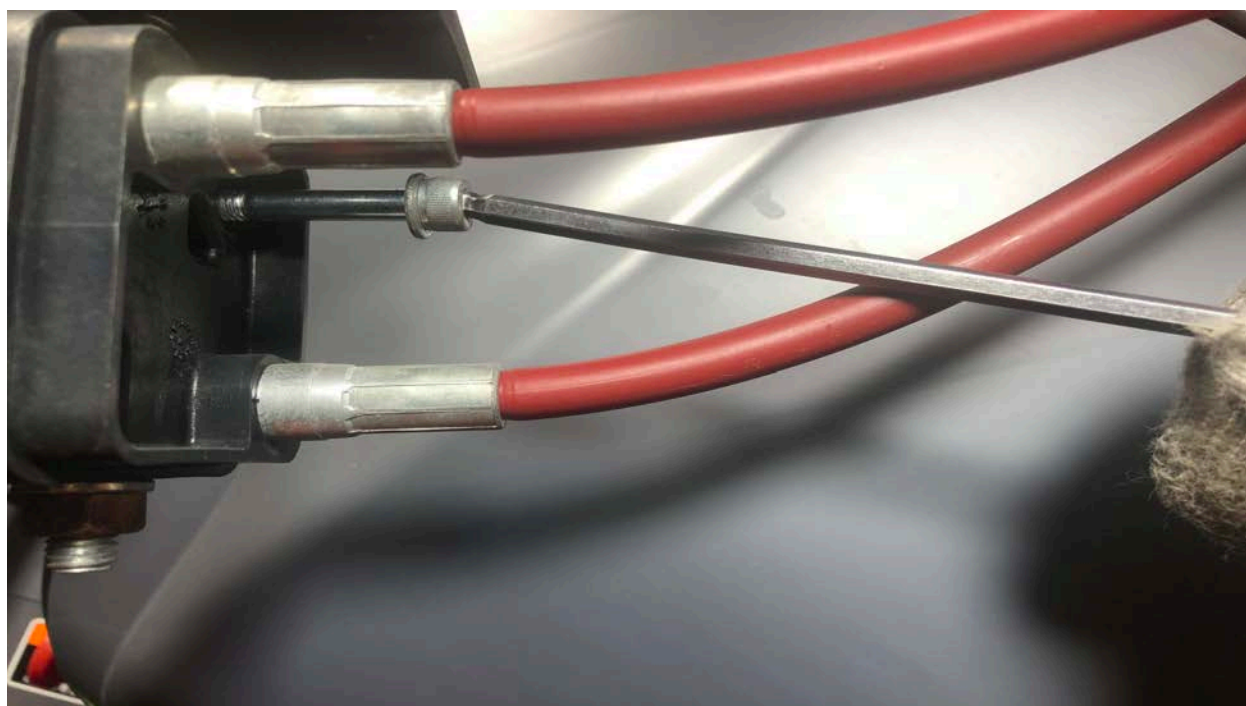

3、キャップスクリューを取り外す



4、操作レバーボックスの側面にあるホーローセットを外す



5、キャブレックスワイヤーと支点リンクをフリーにして



6、ワイヤー先端（丸いボール部）をレバーリンクより横にずらし抜く