


Super grapple fork

枝もの・敷きワラ・残幹堆肥・がさばり物などの収集・積み込み運搬作業に威力を発揮!



- 敷きワラ
- 堆肥
- 牧草
- 木の枝
- 農産物の残幹
- がさばり物

スーパー
グラップル
フォーク

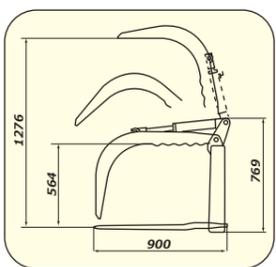

取付部	適応ローダ	品名	型式	仕様 作業巾×タイン(ツメ)長×本数	備考
クイックホルダ 装着車用	V3-(5.6.7) V4-(5.(A).1.7) V5-(A).1.7	スーパー グラップル フォーク	SGFM-V502K	1618mm×900mm×9	専用クランク タイン採用
	LK40Z(ST)-(5.6) LK50Z-(5.6)		SGF-V502J	1800mm×900mm×9	複動油圧 1回路が 必要です

※本製品の仕様、形状は予告なく変更することがあります。

【製造元】
MAFUKYU 株式会社丸久製作所
本社・工場 / 〒307-0037 茨城県結城市東茂呂1877番地
TEL.0296-35-0611(代) FAX.0296-35-3109
<https://marukyu-wks.com>



お問い合わせ

202401YM

農畜産用

YANMAR

ローダ先端アタッチメント

お求めの際はローダ型式をお知らせ下さい

Loader tip attachment for agriculture

BALE GLOVE

ガッチリ掴む ベールグラブ

使いやすさ ナンバーワン!



GS

ハンド部が適度にスイングする
マルチリンク構造

ハンド部が適度にスイングする「GSマルチリンク構造」は、いびつな形状のベールでもガッチリと掴むことができます。また、並べたベールを抜き取る時にもとてもスムーズに抜き取ることができます。

MAFUKYU

農畜産用ローダ 先端アタッチメント



イエローハンドの ベールグラブ

使い易さが 人気の秘訣!!

ハンド部が適度にスイングする GSマルチリンク構造


★いびつなベールもハンド部が適度にスイングすることにより形状に沿ってしっかりフィットしガッチリとつかむことができます。

★ベールから抜き取るときもハンド部が適度にスイングすることでローダのハンドル操作がわずかで済み、とってもスムーズに行えます。



作業しやすい黄色のハンド

黒、白、緑のフィルムに対して、朝夕の薄暗い状況での作業も色の違いがハッキリ確認でき、ラップを傷つけず、つかみ取り作業がスイスイ行えます。



スリップストッパー構造

凹凸加工されたハンド部は、人間の指の形状や、滑りにくいように凹凸加工を施した箸の先のように、食い込みが良くしっかりとベールをつかむことができます。



パイロットチェックバルブ

油圧のリークを防ぎ、ベールをグリップした力をしっかりと保持します。




ロールベールの運搬積み込み用
(縦積みにも使用)

BGMII	ロール径	900~1100mm
BGII	ロール径	1100~1400mm
BGLII	ロール径	1400~1600mm
SBGMII	ロール径	850~1150mm

スーパーグラブプルフォーク

枝、敷きワラ、残幹、がさばり物の拾集等

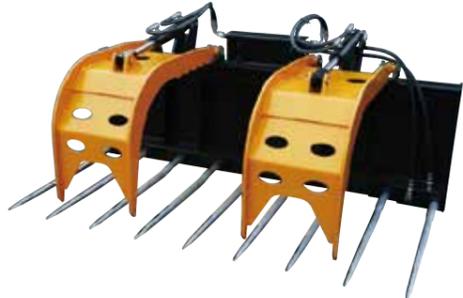

ベールフォーク

ロールベールの運搬積み込み用



タイヤ長990、1250mm
タイヤ間隔600、800mmで使用可能

【オプション】HBR2020 ハイバックレスト

白菜やキャベツなど大量の箱物の運搬積み込み作業に活躍します。

幅1205mm×高さ(ツメ上面~値)2000mm
※SPFC.D.Gのみの対応です



スーパーマニアフォーク

堆肥、稲わら、残幹、つるの拾集 など



油圧式スライドパレットフォーク

(ツメ間隔は油圧で変えられます)

スーパーパレットフォーク

(ツメ間隔は手動で変えられます)

パレット、コンテナ、フレコン等

型式	ツメ長
HPFC・SPFC	920mm
HPFD・SPFD	1070mm
HPFG・SPFG	1220mm
HPFE・SPFE	1220mm



※写真は油圧式スライドパレットフォークです。

【巾広タイプ】
幅1800mm×タイヤ長870mm×11本

【標準タイプ】
幅1400mm×タイヤ長870mm×9本

注意

ベール径が同じでも、稲ワラや乾燥牧草など比較的軽いものから、コーンロールサイレージ、ホールクroppサイレージ、水分量の多い牧草など、かなり重いものまでベールの重量は一定ではなく水分量などにより大きく異なります。ベール径はベールグラブの適応範囲にあっても装着するローダで安全に持ち上げて作業ができるかどうか、ローダ本体のカタログや取扱説明書の仕様などでその安全荷重(基準)を必ずご確認の上お考えください。

●アタッチメント装着時の車両寸法が、全幅1700mm×全長4700mm×全高2800mmを超える場合は、大型特殊自動車となります。公道での走行・作業時には法令に従ってください。

ベールグラブ 作動のために、ローダ側に複動油圧1回路が必要です。

取付部	適応ローダ	品名	型式	適応ベール直径	重量
クイックホルダ用	V2-1.V2-2.V2-3(B)	ベールグラブ	BGM II -V2	900 ~ 1,100mm	170kg
	V3-7(S).V4-7.V5-7 LK40Z(ST)-6.LK50Z-6	ベールグラブ	BGM II -V503	900 ~ 1,100mm	172kg
			BG II -V503	1,100 ~ 1,400mm	203kg
	V5-7		BGL II -V503	1,400 ~ 1,600mm	278kg
	V3-(5.6).V4-(5(A)).6.V5(A)(-1) LK40Z-5.LK50Z-5	ベールグラブ	BGM II -V502	900 ~ 1,100mm	172kg
BG II -V502			1,100 ~ 1,400mm	203kg	
BGL II -V502			1,400 ~ 1,600mm	278kg	
V5(A)(-1)					
直ピン取付タイプ用	V2-1.V2-2.V2-3(B)	ベールグラブ	BGM II -V2D	900 ~ 1,100mm	170kg
	V3-7(S).V4-7.V5-7 LK40Z(ST)-6.LK50Z-6	ベールグラブ	BGM II -V503D	900 ~ 1,100mm	179kg
			BG II -V503D	1,100 ~ 1,400mm	230kg
			BGL II -V503D	1,400 ~ 1,600mm	306kg
	V5-7				
	V3-(5.6).V4-(5(A)).6.V5(A)(-1) LK40Z-5.LK50Z-5	ベールグラブ	BGM II -V5D	900 ~ 1,100mm	179kg
			BG II -V5D	1,100 ~ 1,400mm	230kg
			BGL II -V5D	1,400 ~ 1,600mm	306kg
V5(A)(-1)					

※本仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。 ※BGMIIにおいて、細断型コーンロールは850mmも適応です。

各種アタッチメント

取付部	適応ローダ	品名	型式	仕様 作業巾×タイヤ (ツメ) 長×本数	備考		
クイックホルダ 装着車用	V2-1.V2-2.V2-3(B)	スーパーマニアフォーク	SF-V2J	1400mm × 870mm × 9本	タイヤ間隔は 600、800mmのいずれかで 使用できます		
		スーパーマニアフォーク	SF-V502J				
	V3-(5.6.7) V4-(5.(A).6.7) V5-(A).1.7)	巾広スーパーマニアフォーク	WSF-V502J	1800mm × 870mm × 11本			
		ベールフォーク	BFA-V502J	1100mm × 990mm × 2本			
	BFB-V502J		1100mm × 1250mm × 2本				
	直ピン取付タイプ用	V2-1.V2-2.V2-3(B)	スーパーパレットフォーク	SPFC-V2R		1020mm × 920mm × 2本	ツメ間隔は手動で 変えられます
			スーパーパレットフォーク	SPFC-V502R		1020mm × 1070mm × 2本	
		SPFD-V502R		1020mm × 1220mm × 2本			
		SPFG-V502R		1020mm × 1220mm × 2本			
		V3-(5.6.7) V4-(5.(A).6.7) V5-(A).1.7)	油圧式スライドパレットフォーク	HPFC-V502R		1000mm × 920mm × 2本	ツメ間隔は油圧で 変えられます 複動油圧1回路が 必要です
HPFD-V502R				1000mm × 1070mm × 2本			
HPFG-V502R				1000mm × 1220mm × 2本			
LK40Z(ST)-(5.6) LK50Z-(5.6)		スーパーグラブプルフォーク	SGFM-V502K	1618mm × 900mm × 9本	専用クランクタイヤ採用 複動油圧1回路が 必要です		
			SGF-V502J	1800mm × 900mm × 9本			
直ピン取付タイプ用		V2-1.V2-2.V2-3(B)	スーパーマニアフォーク	SF-V2DJ	1400mm × 870mm × 9本	タイヤ間隔は 600、800mmのいずれかで 使用できます	
	スーパーマニアフォーク		SF-V5DJ	1800mm × 870mm × 11本			
	巾広スーパーマニアフォーク	WSF-V5DJ	1800mm × 870mm × 11本				
		BFA-V5DJ	1100mm × 990mm × 2本				
	LK40Z(ST)-(5.6) LK50Z-(5.6)	ベールフォーク	BFB-V5DJ	1100mm × 1250mm × 2本			
直ピン取付タイプ用	V2-1.V2-2.V2-3(B)	スーパーパレットフォーク	SPFC-V2DR	1040mm × 920mm × 2本	ツメ間隔は手動で 変えられます		
			SPFC-V5DR	1020mm × 1070mm × 2本			
	SPFD-V5DR		1020mm × 1070mm × 2本				
	SPFG-V5DR		1020mm × 1220mm × 2本				
	SPFG-V5DR		1020mm × 1220mm × 2本				

※本仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承下さい。