



MIGHTY SON

新登場!!

K950



余裕のあるリフトアーム寸法

リフトアームサイズを大きくし、トラクタボディとの間隙(巾・前後)を十分にとり、安心して作業や脱着ができます。

リフトアームの強度アップ

素材を一部変更し、アーム強度が20%向上しました。

新感覚レベラー

レベラーは左右どちらでも装着可能です。
追加レベラーキット(オプション)を装着すると、アタッチメントを交換しても調整の手間いらずです。

グリスアップを容易に

グリスニップルは全てピンに設け、アーム側面からの給脂作業に統一しました。

フローコントロールバルブを標準装備

リフトアームの下降スピードを調整可能にし、より安全に作業ができます。(メインバルブに付随)

脱着スタンドを改良

接地部を改良し、アーム脱着時の安定性が向上しました。

バケットヒッチを改良

構造を見直し、更に頑丈なヒッチになりました。

進化したマイティサン
より強く、より使い易く
生まれ変わりました。

オペレーターに
優しい親切設計

Kind=思いやりのある
ローダに仕上がりました。

MAFUKYU 株式会社丸久製作所

K950

田畑の土の移動から、ツルものの
残幹処理、パレットの運搬から、
除雪作業に至るまで、あらゆる作
業をお手伝いするそれがマイティ
サンローダです。

KXS25V2

ワイドになって 新登場!!


G95-Nのアタッチメントが
そのまま使用できます。

各種アタッチメント Various attachments

品 名	型 式	仕 様
コンパクトスーパーバケット	SB95-N	作業巾(mm)×容量(m ³) 1110×0.12
コンパクトスーパーツメ付バケット	SCB95-N	作業巾(mm)×容量(m ³)×ツメ数 1110×0.12×4
コンパクトスーパーマルチバケット	SMB95-N	作業巾(mm)×容量(m ³)×(ツメ数) 1110×0.12×(4)
巾広スーパーバケット	SWB95-N	作業巾(mm)×容量(m ³) 1370×0.15
巾広スーパーツメ付バケット	SWCB95-N	作業巾(mm)×容量(m ³)×ツメ数 1370×0.15×5
巾広スーパーマルチバケット	SWMB95-N	作業巾(mm)×容量(m ³)×(ツメ数) 1370×0.15×(5)
大容量スーパーバケット	SGB95-N	作業巾(mm)×容量(m ³) 1370×0.21
大容量スーパーツメ付バケット	SGCB95-N	作業巾(mm)×容量(m ³)×ツメ数 1370×0.21×5
大容量スーパーマルチバケット	SGMB95-N	作業巾(mm)×容量(m ³)×(ツメ数) 1370×0.21×(5)
コンパクトスーパーバケット(亜鉛メッキ仕様)	SB95-N-Z	作業巾(mm)×容量(m ³) 1110×0.12
コンパクトスーパーツメ付バケット(亜鉛メッキ仕様)	SCB95-N-Z	作業巾(mm)×容量(m ³)×ツメ数 1110×0.12×4
コンパクトスーパーマルチバケット(亜鉛メッキ仕様)	SMB95-N-Z	作業巾(mm)×容量(m ³)×(ツメ数) 1110×0.12×(4)
巾広スーパーバケット(亜鉛メッキ仕様)	SWB95-N-Z	作業巾(mm)×容量(m ³) 1370×0.15
巾広スーパーツメ付バケット(亜鉛メッキ仕様)	SWCB95-N-Z	作業巾(mm)×容量(m ³)×ツメ数 1370×0.15×5
巾広スーパーマルチバケット(亜鉛メッキ仕様)	SWMB95-N-Z	作業巾(mm)×容量(m ³)×(ツメ数) 1370×0.15×(5)
大容量スーパーバケット(亜鉛メッキ仕様)	SGB95-N-Z	作業巾(mm)×容量(m ³) 1370×0.21
大容量スーパーツメ付バケット(亜鉛メッキ仕様)	SGCB95-N-Z	作業巾(mm)×容量(m ³)×ツメ数 1370×0.21×5
大容量スーパーマルチバケット(亜鉛メッキ仕様)	SGMB95-N-Z	作業巾(mm)×容量(m ³)×(ツメ数) 1370×0.21×(5)
マニアフォーク	F95-N	作業巾(mm)×タイン長(mm)×数 1050×650×6
巾広マニアフォーク	WF95-N	作業巾(mm)×タイン長(mm)×数 1200×650×7
ヘイフォーク	HF95-N	作業巾(mm)×タイン長(mm)×数 1100×1100×6
スーパーパレットフォーク	SPFC95-R	作業巾(mm)×ツメ長(mm)×数 1020×920×2
スーパーグレーダ	STG95-N	全巾(mm)×高さ(mm)×アングル角 1640×375×25°
バランスウェイト	W250	ドラム径(mm)×ドラム長(mm)×重量(kg) 500×300×250
オートヒッチ用バランスウェイト	AW250B1(B2)	全巾(mm)×高さ(mm)×奥行(mm) 732×564×320

充実した機能は
表面で紹介しています

本体分類	K 9 5 0	
適応トラクタ	三菱 XS18・20・23・25 ロッド車用 <small>(HST車・キabin車取付不可)</small>	
ヒンジピン高さ	a	2,200mm
ダンピングクリアランス	b	1,605mm
スクイ角	c	50°
ダンブ角	d	58°
持上荷重	e	300~350kg

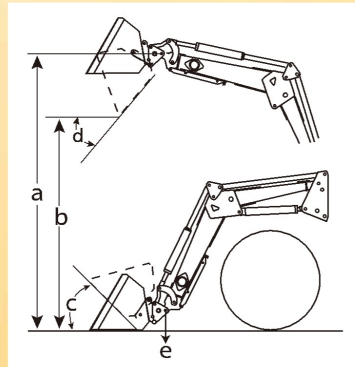

Various attachment 各種先端アタッチメント



【製造元】

MAFUKYU 株式会社丸久製作所

本社・工場 / 〒307-0037茨城県結城市東茂呂1877番地

TEL.0296-35-0611(代) FAX.0296-35-3109

<https://marukyu-wks.com>



- ◎取扱説明書をよく読んで正しく安全にお使い下さい。
- ◎始業・定期点検は必ず行い、無理な運転、操作はやめましょう。
- ◎ローダ作業をする時は、必ず後部ウェイトもしくはロータリーを取り付けてください。
- ◎本仕様はトラクタの機種及び誤差の集積により多少異なります。
- 又、予告なく変更することがありますのでご了承ください。