

農畜産用フォークリフトアタッチメント

ベールグラブ

飼料ロールの荷役用アタッチメント

狭い圃場・倉庫・畜舎内で威力を発揮!



フォークリフトの性能を100%発揮できます

GS マルチリンク構造

ロールを「ガッチリと掴み」

ロールの抜き差しがとてもスムーズにできます

飼料ロールの運搬
高所への格納作業に
最適!



MAFUKYU

イエローハンドのベールグラブ



**ガッチリ
グリップ**
抜き取りもスムーズ
スイング




GS
マルチリンク
構造


ハンド部が適度にスイングするGSマルチリンク構造

- ★いびつなベールもハンド部が適度にスイングすることにより形状に沿ってしっかりフィットしガッチリとつかむことができます。
- ★ベールから抜き取る時もハンド部が適度にスイングすることでローダのハンドル操作がわずかですみ、とってもスムーズに行えます。

**使い易さが
人気の秘訣!!**



スリップストッパー構造
凹凸加工されたハンド部は、人間の指の形状や、滑りにくいように凹凸加工を施した箸の先のように、食い込みが良くしっかりとベールをつかむことができます。




**パイロット
チェックバルブ**
油圧のリークを防ぎ、ベールをグリップした力をしっかりと保持します。



左右のどちら側からでも作業が可能

左右のハンドは、抵抗が少ない方向に自動的に開き、隣のベールを押したり傷つけたりせず左右どちら側からでも積み込み積み降ろしが可能です。

工具いらずで **カンタン!**

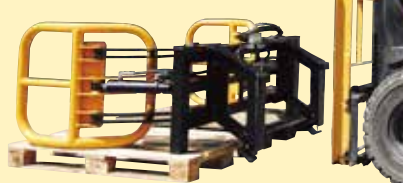

(実用新案申請中)

着脱は超簡単ワンタッチ!

ベールグラブへの交換は、画期的新方式により工具を使うことなく手間も力もかけず簡単に取り替えできます。


**狭い場所や
倉庫・畜舎内
高所への格納作業に
威力を発揮**

小回り抜群!

◎適応フォークリフトは定格荷重1~2.5トン爪フック形状が標準型で下図寸法のものに限ります。ヒンジタイプなど特殊形状のものには取り付けできません。尚、作動させるためにはフォークリフト側に別途複動油圧1系統が必要です。



バックレスト内幅寸法	フック間寸法
920 mm	382 mm
970 mm	
1020 mm	



※形状及び仕様は、改良のため予告なく変更することがありますのでご了承ください。

型 式	適応ベール径(mm)	重量	備考
SBGMII-FL2510	850~1150	245kg	小径重量ロール用(高能力型)
BGMII-FL2510	900~1100	197kg	(装備の接続ホース)
BGII-FL2510	1100~1400 (1000も可)	249kg	サイズ3/8-1200mm カブラ3/8 オス・メス付
BGLII-FL2510	1400~1600 (1200も可)	324kg	

【製造元】

MARUKYU 株式会社丸久製作所
本社・工場 / 〒307-0037茨城県結城市東茂呂1877番地
TEL.0296-35-0611(代) FAX.0296-35-3109
<https://marukyu-wks.com>



お問い合わせ